

Installation POP/IMAP-Mailempfang auf iPhone.

Hier wird beschrieben, wie Sie Ihr Mailkonto auf Ihrem iPhone installieren können. Generell ist möglich, mehrere Konten zu konfigurieren. Hier wird nur die Konfiguration eines einzelnen Kontos beschrieben. Für weitere Konten wiederholt sich dieser Vorgang.

1. E-Mail-Konten-Verwaltung

Als Erstes wählen Sie den Punkt "Einstellungen". In den Einstellungen wählen Sie "Mail, Kontakte, Kalender".




2. E-Mail-Konto hinzufügen

Wählen Sie nun "Account hinzufügen" um den Assistenten zum Einrichten einer E-Mail-Adresse zu starten.



Wählen Sie nun den untersten Punkt "Andere"

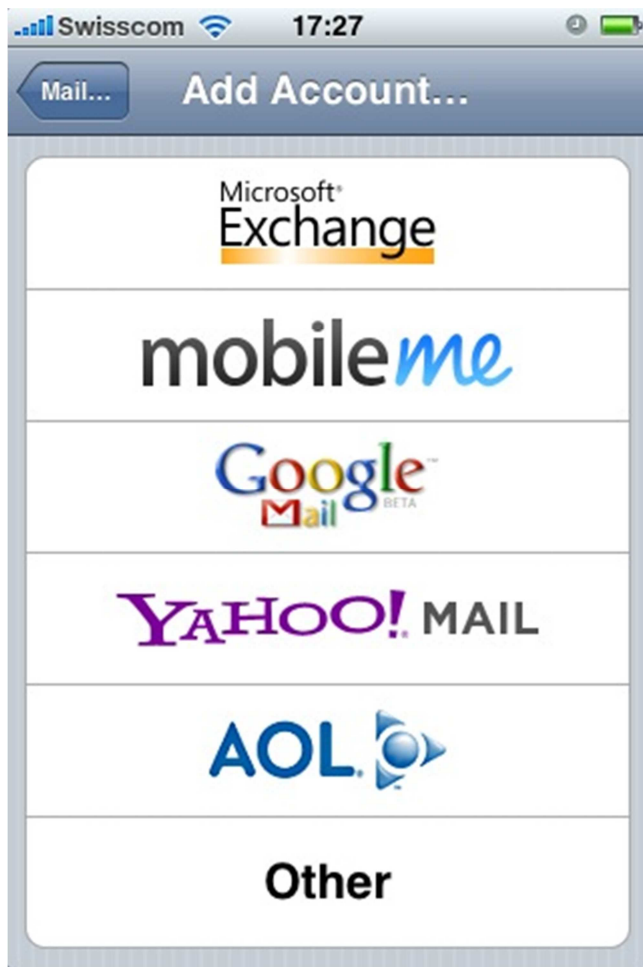

3. Konfiguration

- Geben Sie unter "Name" den Namen ein der bei den Empfängern der Mails angezeigt werden soll.
 - Bei "Adresse" geben Sie Ihre **vollständige** E-Mail-Adresse ein.
 - Unter "Passwort" geben Sie das Passwort ein, welches Sie auf Ihrem webone.ch-Datenblatt finden.
 - Unter "Beschreibung" geben Sie einen Namen für das E-Mail-Konto ein, um es von anderen Konten auf dem iPhone zu unterscheiden.
- Speichern Sie nun Ihre Eingaben.



Swisscom 17:28

Enter your account information

Cancel **New Account** Save

Name John Doe

Address john.doe@example.com

Password ●●●●●●●●

Description john.doe@example.com

Q W E R T Z U I O P

A S D F G H J K L


↑ Y X C V B N M ↵

.?123 Leerzeichen Return

4 Auswahl des Kontentyps: POP oder IMAP

Wählen Sie nun zwischen einem POP und einem IMAP Account. Wir empfehlen Ihnen IMAP, dann bleiben die Mails auf dem Mailserver bestehen und Sie können diese zuhause auch noch auf Ihrem PC abrufen.

Geben Sie nun bei Posteingangsserver für "Servername" pop.webone.ch ein. Bei "Benutzername" geben Sie wiederum Ihre **vollständige** E-Mail-Adresse ein. Bei "Passwort" geben Sie das zugehörige Passwort ein.

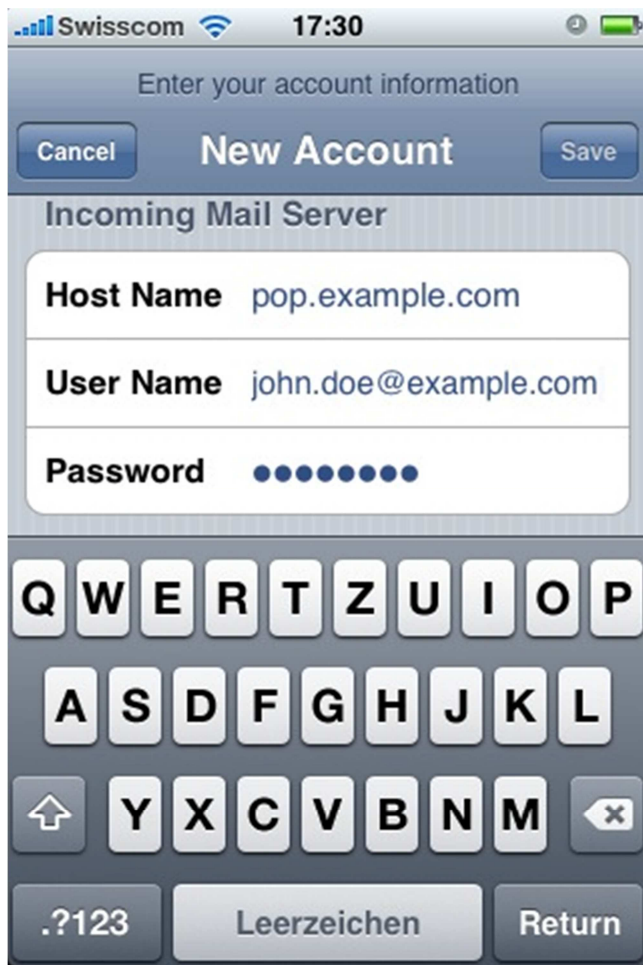

POP3

Bei diesem Protokoll werden Ihre E-Mails auf Ihr iPhone heruntergeladen und gespeichert. Sie können Ihre E-Mails damit jederzeit auch offline lesen - z.B. im Zug.


IMAP

Mit IMAP verbleiben Ihre Mails auf dem Server. Beim Lesen wird jedes Mal eine Kopie vom Server heruntergeladen.

5 Postausgangsserver

Für den Postausgangsserver geben Sie als "Servernamen" smtp.webone.ch ein. Bei "Benutzername" geben Sie wieder Ihre E-Mail-Adresse ein. Dies ist zwingend erforderlich, da sonst die SMTP-Authentifizierung nicht funktioniert und Sie demzufolge keine Mails verschicken könnten.

Bei "Passwort" geben Sie wieder das entsprechende Passwort ein. Danach speichern Sie Ihre Angaben.

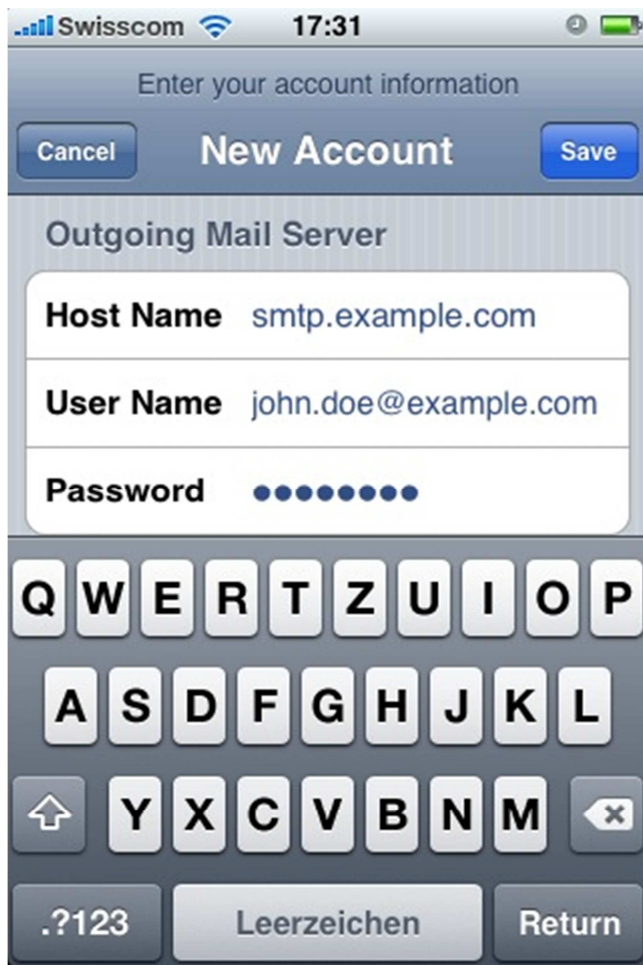

6 Abschliessen

Das iPhone testet nun die Einstellungen und bringt die Meldung, dass der Posteingangsserver ein ungültiges Zertifikat verwendet oder dass die Serveridentität nicht überprüft werden kann. Klicken Sie hier unbedingt auf "fortfahren". Danach kommt derselbe Fehler nochmals für den Postausgangsserver und auch hier wählen Sie "fortfahren". Somit ist die E-Mail-Adresse erfolgreich eingerichtet. Zum Abschluss allenfalls "Sichern" wählen.

Unter "Einstellungen" gibt es noch dem Punkt "Signatur". Dort können Sie bei Bedarf Ihre persönliche Signatur erstellen oder den Text "Von meinem iPhone gesendet" löschen.